




MENOWATT

ge

Menowatt Ge S.p.A.: chi siamo

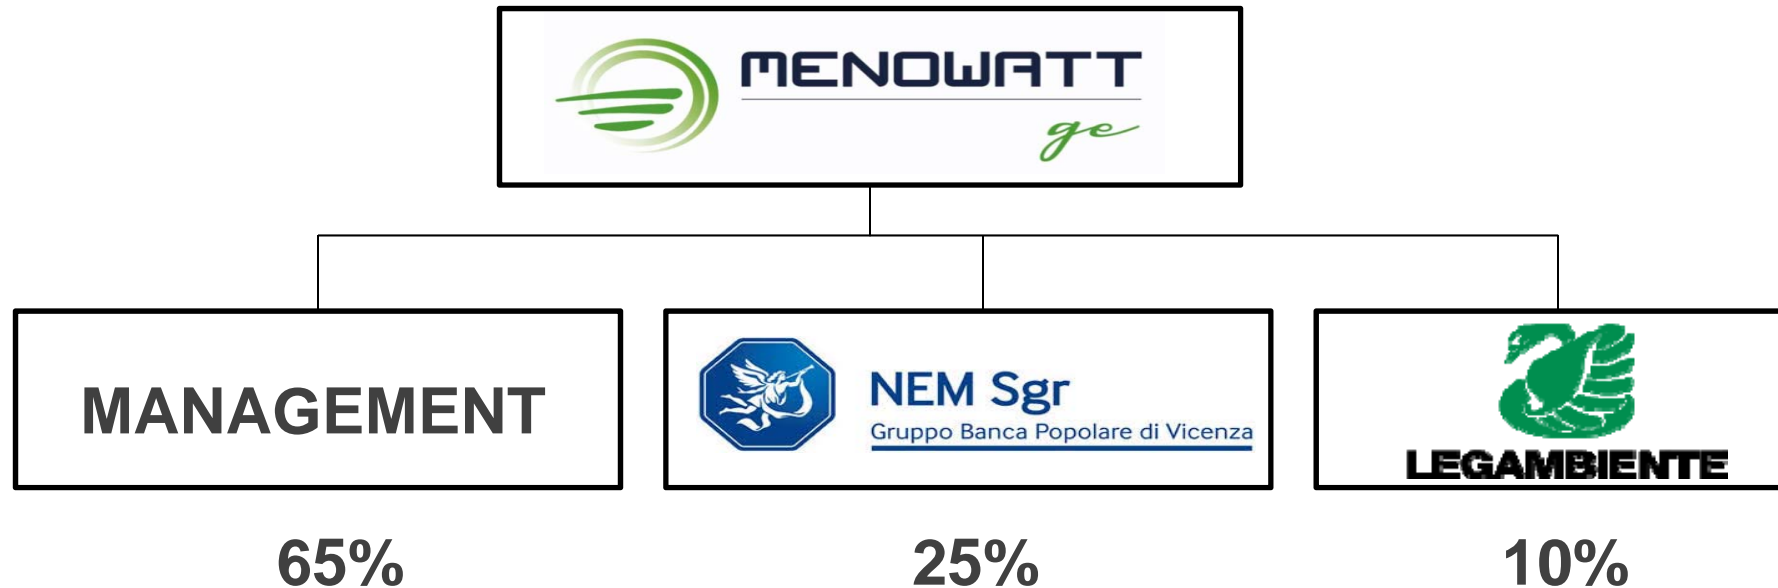

Sede principale è a Grottammare e tutto il processo produttivo è concentrato nella Regione Marche

Menowatt Ge S.p.A.

Menowatt Ge S.p.A.
si dedica allo sviluppo di soluzioni per
l'efficienza energetica
Smart city
Smart metering

Lo smart metering in 169 MHz

Per la telelettura in radiofrequenza la Menowatt Ge utilizza i 169 MHz, banda di frequenza liberata dall'Europa per i servizi Metering, per realizzare reti omogenee per la contabilizzazione dei servizi.



La nuova tecnologia led per l'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione

Punti Smart nel Comune


-  Pubblica Illuminazione 116
-  Contatore Acqua
-  Contatore Gas
-  Cassonetti dei rifiuti
-  Rumore 3625
-  PM10
-  Concentratore

Punti Selezionati

-  RD169 ✖
-  RD169 ✖

Grottammare: Alert attivi

-  14/10/2015 15:02:00 - IL DISPOSITIVO 895300000169011d MISURA UN VALORE DI DECIBEL DI 60dB. QUESTO VALORE E' FUORI RANGE
-  14/10/2015 13:02:00 - IL DISPOSITIVO 895300000169011d MISURA UN VALORE DI DECIBEL DI 53dB. QUESTO VALORE E' FUORI RANGE
-  14/10/2015 12:02:00 - IL DISPOSITIVO 895300000169011d MISURA UN VALORE DI DECIBEL DI 53dB. QUESTO VALORE E' FUORI RANGE
-  13/10/2015 16:33:00 - IL DISPOSITIVO d735004c50650102 NON ACQUISISCE CORRETTAMENTE IL PROGRAMMA DI LAVORO DEL DIBAWATT
-  13/10/2015 16:11:00 - IL DISPOSITIVO d735004c50650102 NON ACQUISISCE CORRETTAMENTE IL PROGRAMMA DI LAVORO DEL DIBAWATT
-  13/10/2015 16:08:00 - IL DISPOSITIVO d735004c50970102 MISURA UNA CORRENTE DI 0.030A. QUESTO VALORE E' FUORI RANGE
-  13/10/2015 16:08:00 - IL DISPOSITIVO d735004c50970102 MISURA UN PF DI 10.928. QUESTO VALORE E' FUORI RANGE
-  13/10/2015 16:03:00 - IL DISPOSITIVO 895300000169011d MISURA UN VALORE DI DECIBEL DI 52dB. QUESTO VALORE E' FUORI RANGE

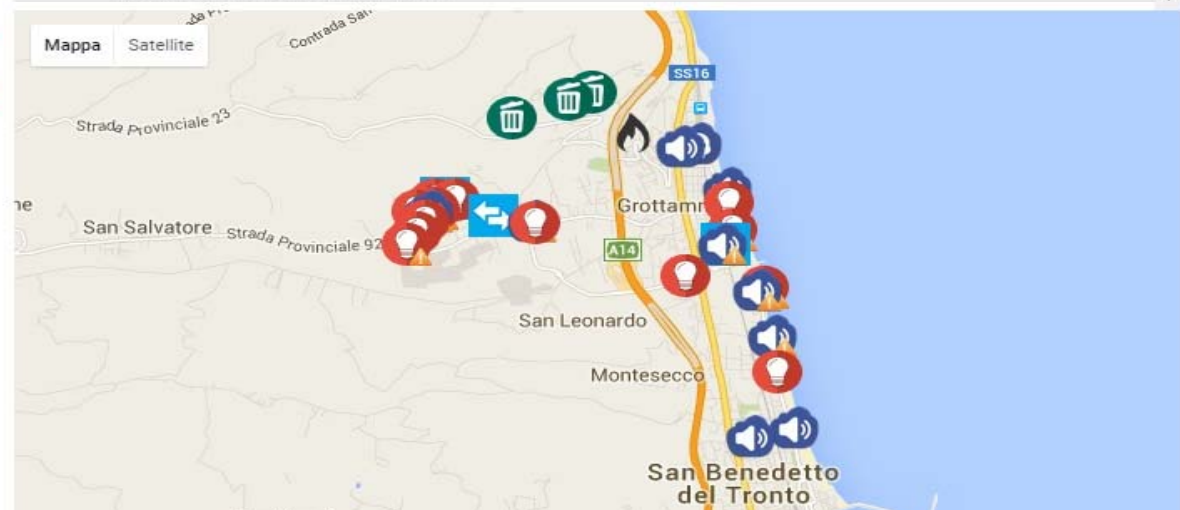

Slin 169 Telegestione della pubblica illuminazione



Slin 169 e CIIP: ipotesi di sperimentazione telelettura

