
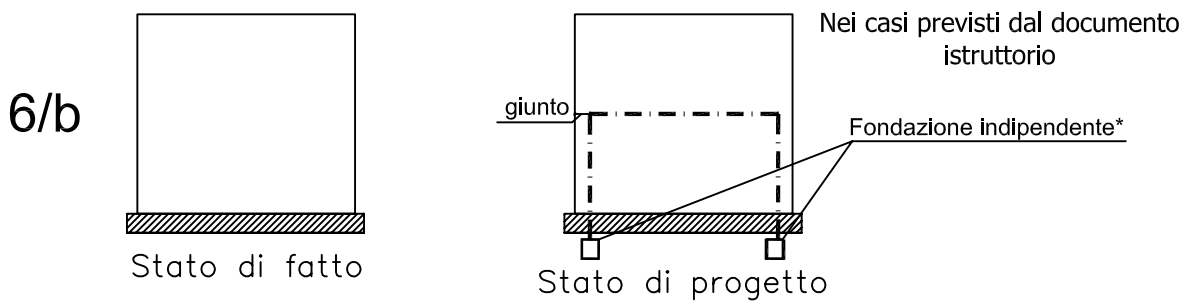



6 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SEPARATA DA GIUNTO SISMICO RISPETTO A QUELLA ESISTENTE: casi particolari

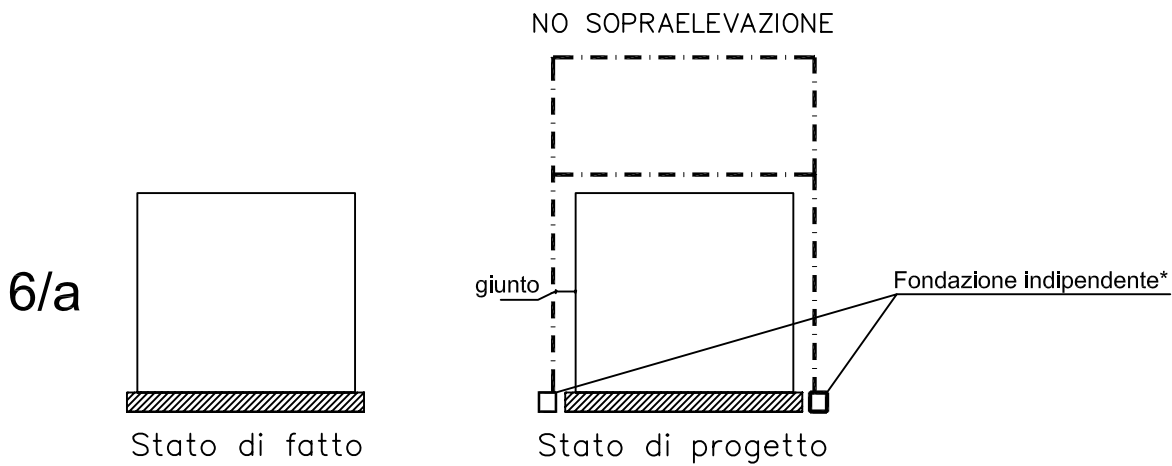

* Qualora l'intervento preveda una interazione con le strutture fondali esistenti, l'incremento dei carichi in fondazione deve essere $< 10\%$

7 OPERE SU UNITA' STRUTTURALI IN SCHIERA O SU AGGREGATO STORICO

U.S. = UNITA' STRUTTURALE

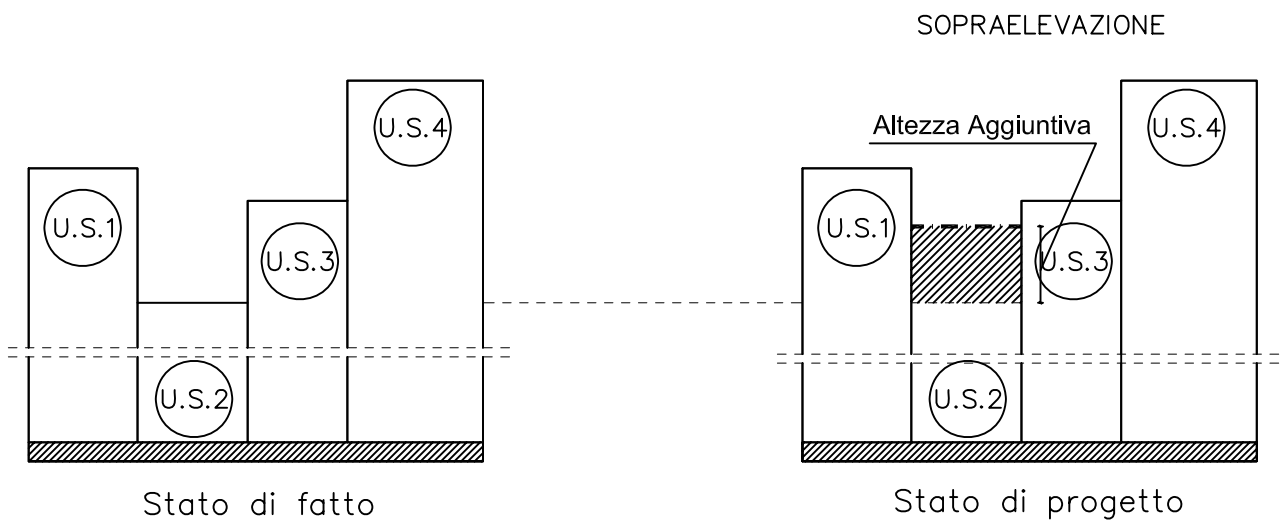

Esempio di intervento su unità strutturale 2